

云璟系列一体机

浪潮云璟系列LED 会议一体机打破了传统LCD屏幕无法实现超大尺寸，高亮低灰显示性能、使用寿命有限的壁垒，且兼具其在会议室使用中的全部功能，更融合音视频信号处理于其中，一台设备即可实现全场景、全功能，开启会议室解决方案新时代。

产品型号	Inone135U2H15	Inone163U2H18	Inone189U2H12
点间距	P1.56	P1.875	P1.25
显示尺寸	3000*1687.5	3600*2025	4200*2362.5
分辨率	1920*1080	1920*1080	3360*1890

云璟系列一体机

产品规格参数

型号	LED会议一体机	Inone135U2H15	Inone163U2H18	Inone189U2H12
整机参数	屏幕尺寸	135寸	163寸	189寸
	点间距 (mm)	1.56	1.875	1.25
	LED封装	SMD1212	SMD1515	SMD1010
	画面比例	16:9	16:9	16:9
	整机尺寸	3003×1817×50 (不含底座)	3604×2175×50 (不含底座)	4204×2512×50 (不含底座)
	屏体显示尺寸	3000×1687.5	3600×2025	4200×2362.5
	屏体分辨率	1920×1080	1920×1080	3360×1890
	整屏重量 (Kg)	110 (不包含支架、壁挂)	158 (不包含支架、壁挂)	215.6 (不包含支架、壁挂)
	建议视距		≥5m	
	维护方式		前维护	
安装方式		壁挂 (标配)、支架 (选配)		
光学参数	亮度 (cd/m ²)		100-800nit (可调)	
	刷新率		3840Hz	
	灰度等级		14bit	
	对比度		5000:1	
	色温 (K)		6500 (2000-9500K可调)	
	可视角度 (H/V)		140°/140°	
电气参数	使用寿命		100000h	
	使用电压		100-240V~50/60Hz	
	整机待机功耗 (W/m ²)		≤0.5W	
	整机平均功耗 (W)	750	1080	2096.64
	整机最大功耗 (W)	2250	3240	4193.28
使用参数	工作温/湿度范围	-20°C-40°C / 10%-65%RH (无结露)		
	存储温/湿度范围	-20°C-40°C / 10%-65%RH (无结露)		

超清一体·智显未来



- 2K/4K超高清显示，16:9标准显示比例，支持定制多种尺寸，满足不同需求
- 内置系统、显示屏、高保真音响于一体，告别杂乱线缆与复杂设备、开机即用
- 简化结构，超薄设计，超窄边框，符合美学，随心移动安全可靠
- 支架、壁挂等多种方式可选，适合多种场景使用

产品特点



- 蓝牙遥控器远程控制，轻松切换信号源，调节各种效果
- 多重方式投屏使用，有线、无线方式兼具，信号稳定，提高会议效率



产品特点




针对会议场景，多种模式可选，并且可根据不同人群需求自行调节

- 标准模式：默认模式，能够涵盖大部分使用场景
- 柔和模式：适用于文档演示、PPT 播放等文字较多的场景
- 影院模式：适用于视频、电影播放等场景
- 会议模式：适用于远程会议等人像较多的场景



产品特点

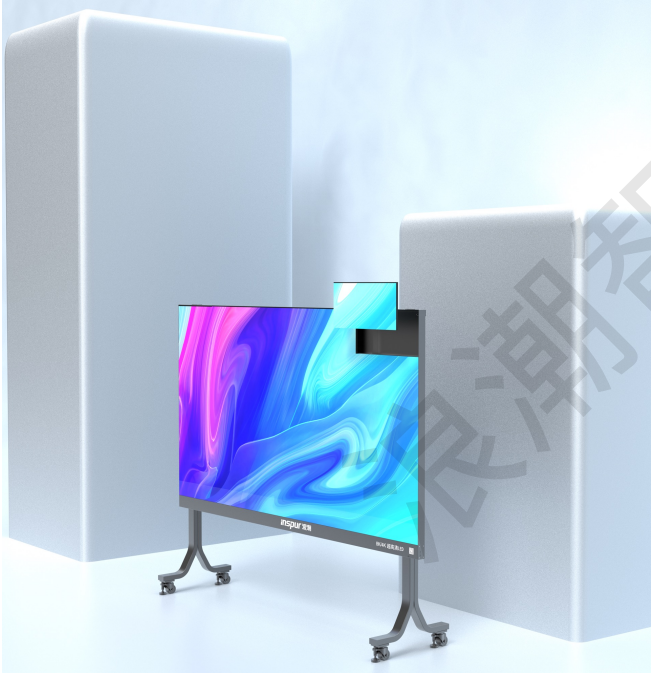

- 采用自产元晶工程屏拼装而成，模块化安装，拆装方便
- 600nit高亮，暗室不反光、强光看得清
- 对比度 $\geq 5000:1$ ，画面层次分明



- 优选高品质灯珠，亮度更高，功耗更低，经多轮次高压蒸汽、冷热冲击实验测试无失效问题，使用更放心
- 高可靠性、高稳定性，使用寿命更长

应用场景



中小企业会议室



培训教室会议室



酒店背景墙



政务服务部门办事大厅

云璟一体机使用场景广泛，以其开机即用的产品特性，给客户带来便捷性的使用体验；即推即走的便捷移动特性，灵活方便，一台设备即可满足客户不同场景的使用需求；一体机集成化程度高，将控制系统、显示屏幕、音响功能集成于一体，免除了过多的设备，其无线投屏功能、稳定性、易操作性等很好的解决了用户的实用性需求。